


SEPARET ablaknapellenző



SYBA NAPVÉDELEM KFT.
2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
Tel.: 27/393-293 Fax: 27/393-493
www.syba.hu info@syba.hu


SEPARET W, SEPARET P

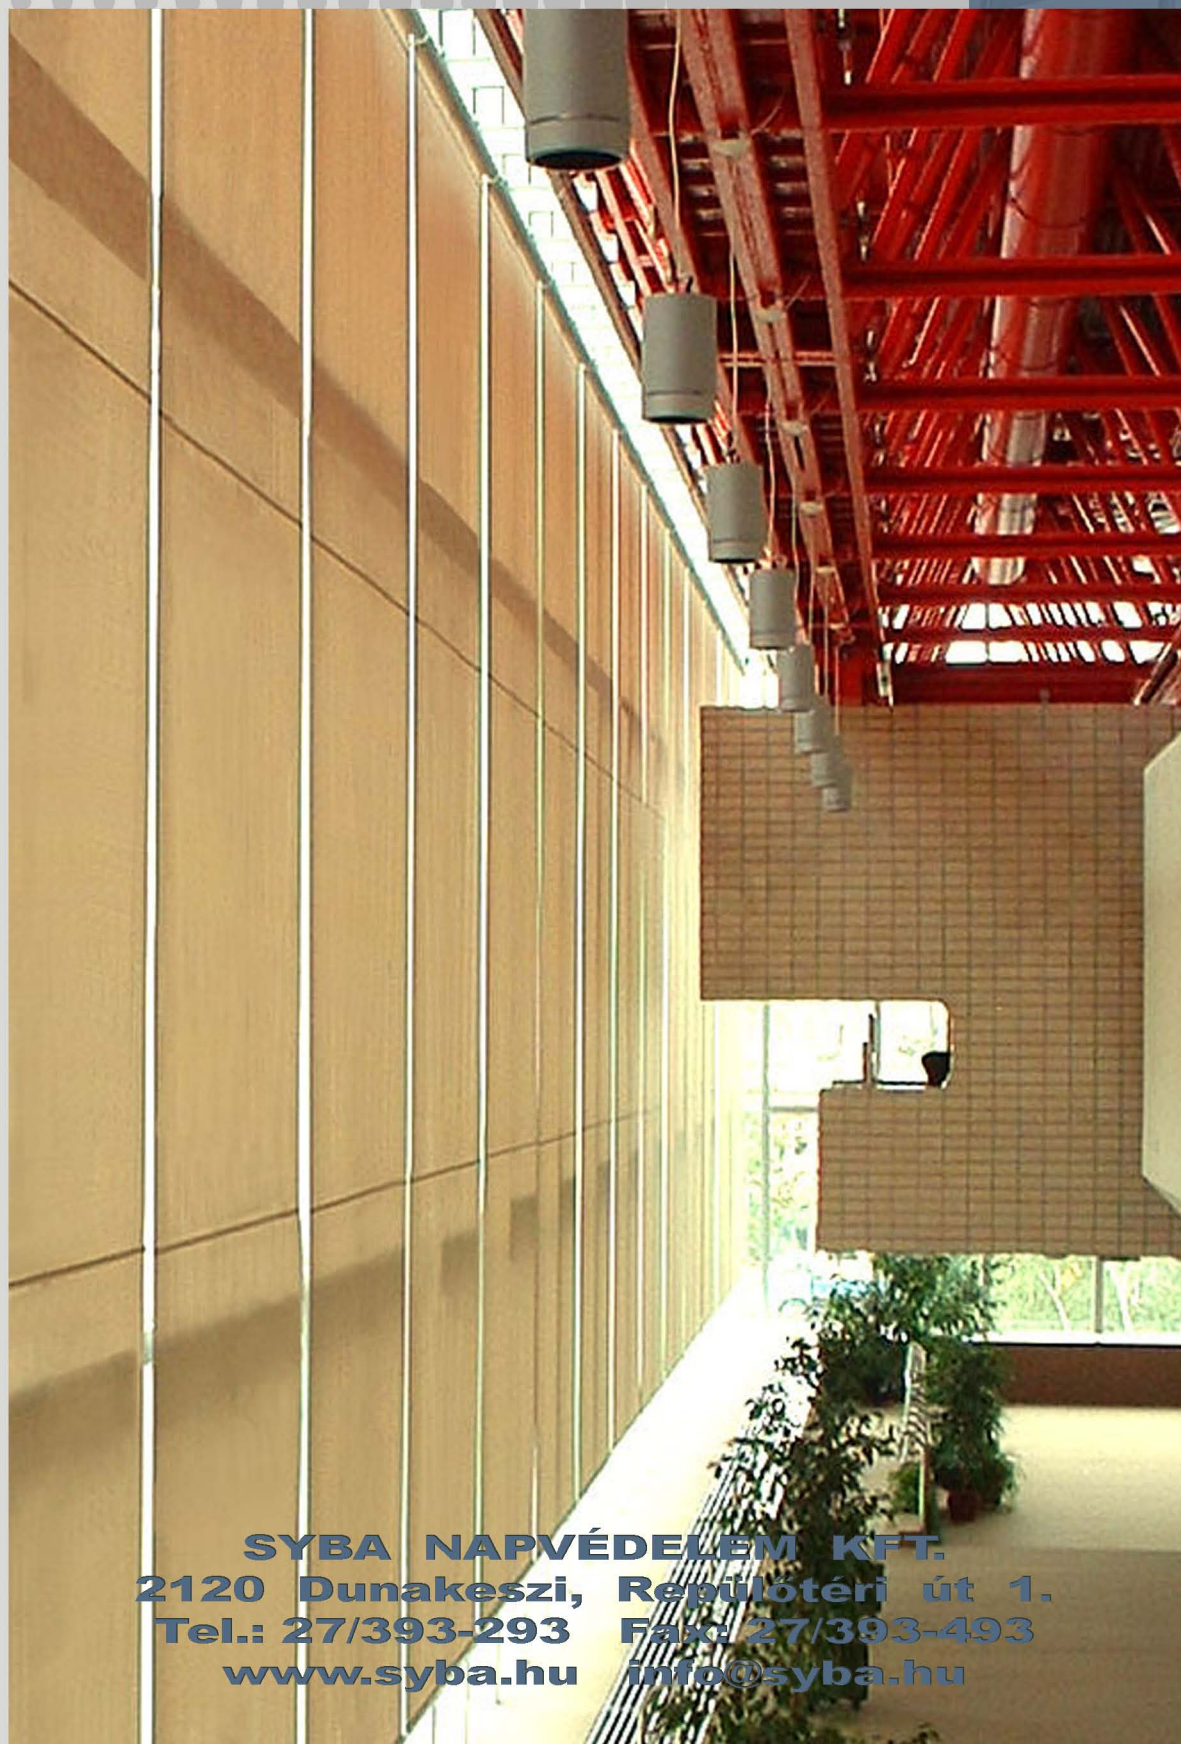

A Separet W, és Separet P tok nélküli árnyékolók sodronyos, illetve lefutósínes megvezetéssel készülnek. Kül- és beltérben egyaránt használhatók. Kültéri használatnál a szerkezetet általában a homlokzatburkolat mögé rejtjük, míg beltérben látható módon szereljük.

Az árnyékoló készülhet fényáteresztő és fényzáró textillel, illetve naphálóval is. A ponyvát az ablaknapellenző szélességétől és magasságától függően különböző méretű ponyvacsővek tartják. A ponyvacső általában horganyzott acélcső, de lehetőség van a felület színterézésére is.

Separet W - sodronyos megvezetésű ablaknapellenző. A műanyagköpenybe burkolt rozsdamentes acélsodronyok a homlokzaton szinte láthatatlanul vezetik meg az ejtőprofil. Az UV stabil műanyag köpeny az ejtőprofil zajtalan, és könnyed működését szolgálja. Az árnyékoló burkolat mögé rejtésével felhúzott állapotában teljesen láthatatlanná tehető.

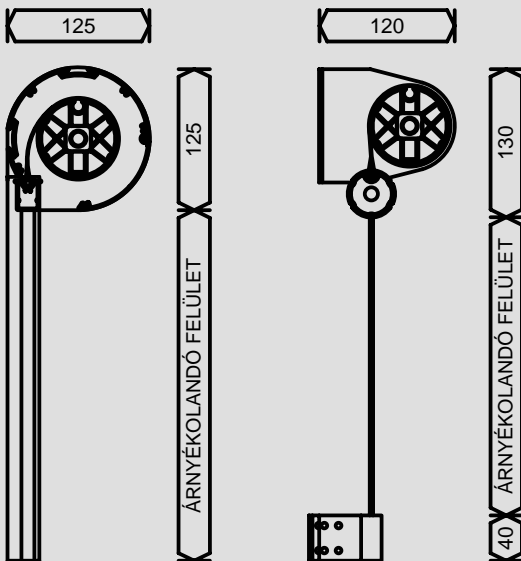

Separet P - lefutósínes megvezetésű ablaknapellenző. Ebben az esetben az árnyékolóponyvát és az ejtőprofil alumínium lefutósín vezeti meg. A lefutósínbe gumiprofil fűzünk, minimálisra csökkentve ezzel az általa keltett zörejekeket. A szerkezetet a lefutósín, illetve az ebbe pattintható üvegszálerősítéses műanyag klipsz tartja.

Az árnyékoló működtethető 230V -os motorral vagy kézi hajtókarral is. Elektromos működtetés esetén lehetőség van rádiós távirányításra, illetve szél- fényérzékelő automatikás vezérlésre is. Több árnyékoló esetén a szerkezetek csoportokba rendezhetők és együtt vagy külön-külön is működtethetők.

MÉRETKORLÁTOK	Szélesség		Magasság		Felület maximum
	min.	max.	min.	max.	
Motoros	0,65 m	3,0 m*	0,4m	3,5m*	10,5m ²
Kézi	0,3 m	3,0 m*	0,4m	3,5m*	10,5m ²

* Az alkalmazott ponyvától függően változhat / d=70mm ponyvahengerrel

SEPARET CW, SEPARET CP



A Separet CW, és Separet CP tokozott árnyékolók sodronyos, illetve lefutósínes megvezetéssel készülnek. Kül- és beltérben egyaránt használhatók. A tok préselt alumíniumból készül, tetszőleges színre porszórva.

Az árnyékoló készülhet fényáteresztő és fényzáró textillel, illetve naphálóval is. A ponyvát az ablaknapellenző szélességétől és magasságától függően különböző méretű ponyvacsővek tartják. A ponyvacső horganyzott acélcső, amelyen kerek horony található a ponyva rögzítésére.

Separet CW - sodronyos megvezetésű tokozott ablaknapellenző. A műanyagköpenybe burkolt rozsdamentes acélsodronyok a homlokzaton szinte láthatatlanul vezetik meg az ejtőprofil. Az UV stabil műanyag köpeny az ejtőprofil zajtalan, és könnyed működését szolgálja.

Separet CP - lefutósínes megvezetésű tokozott ablaknapellenző. Ebben az esetben az árnyékolóponyvát és az ejtőprofil alumínium lefutósín vezeti meg. A lefutósínbe gumiprofil fűzünk, minimálisra csökkentve ezzel az általa keltett zörejeket. A szerkezetet a lefutósín, illetve az ebbe pattintható üvegszálerősítéses műanyag klipsz tartja.


Az árnyékoló működtethető 230V -os motorral vagy kézi hajtókarral is. Elektromos működtetés esetén lehetőség van rádiós távirányításra, illetve szél- fényérzékelő automatikás vezérlésre is. Több árnyékoló esetén a szerkezetek csoportokba rendezhetők és együtt vagy külön-külön is működtethetők.

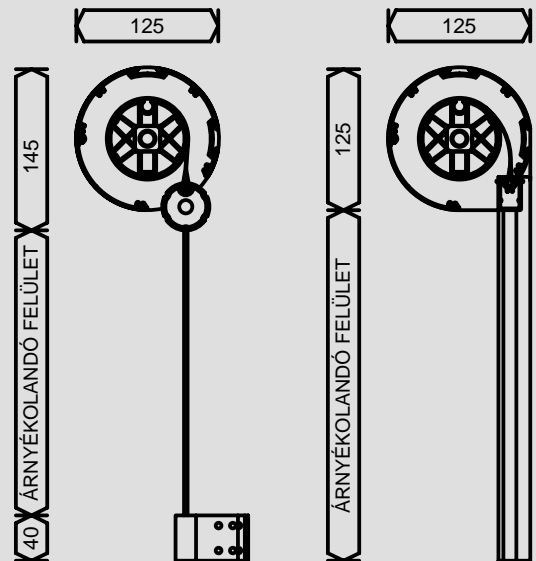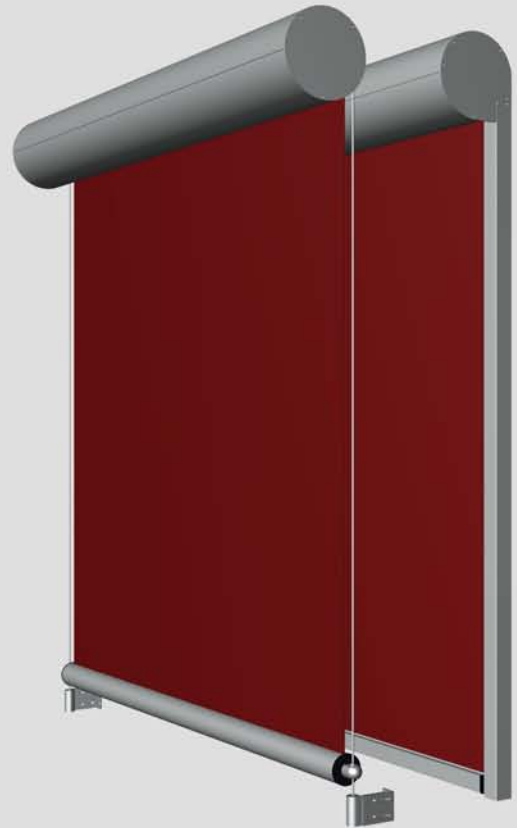

MÉRETKORLÁTOK	Szélesség		Magasság		Felület maximum
	min.	max.	min.	max.	
Motoros	0,65 m	3,0 m*	0,4m	3,5m*	10,5m ²
Kézi	0,3 m	3,0 m*	0,4m	3,5m*	10,5m ²


* Az alkalmazott ponyvától függően változhat / d=70mm ponyvahengerrel

SEPARET FTS

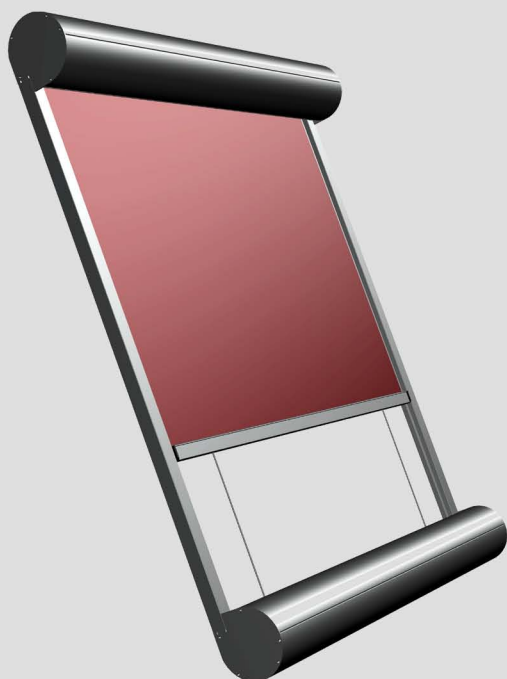


A Separet FTS egy elektronikusan működtetett, motorok által ellenfeszített árnyékoló, amely kifejezetten nagy felületek árnyékolására lett kifejlesztve. Az ellenhúzás miatt kiválóan alkalmas alacsony hajlásszögű vagy akár vízszintes felületek külső, illetve belső árnyékolására is. Jól használható ferde üveghomlokzatoknál és üvegtetőknél.

A többi Separet ablaknapellenzőtől eltérően itt két henger van, a ponyvahenger, illetve a feszítőhenger. Mindkét tengelyben egy-egy csőmotor található. A motorokat egy speciális elektronika köti össze és vezérli úgy, hogy a motorok a két tengely között le- és feltekerik a ponyvát miközben feszesen is tartják.

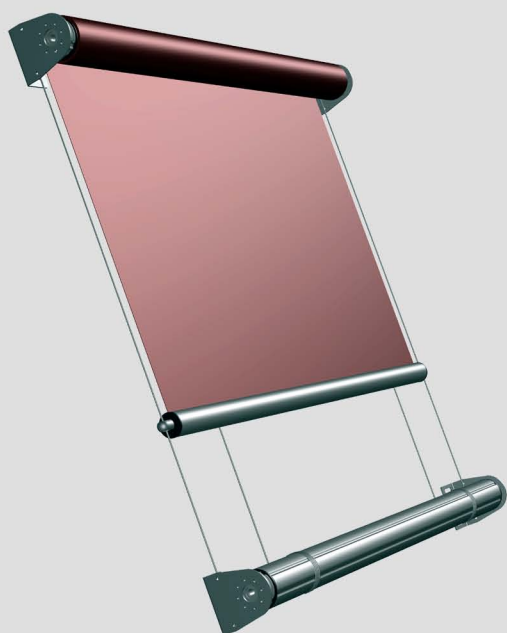

Az árnyékoló külseje a Separet árnyékolók külsejével megegyező. Készülhet tokozott és tok nélküli kivitelben is. Megvezetése sodronnyal vagy lefutósínnel lehetséges, de beltérben megvezetés nélkül is készítjük. Az ejtőprofil és ezáltal a ponyvát rozsdamentes acélsodronyok húzzák át a ponyvahengertől a feszítőhengerig.

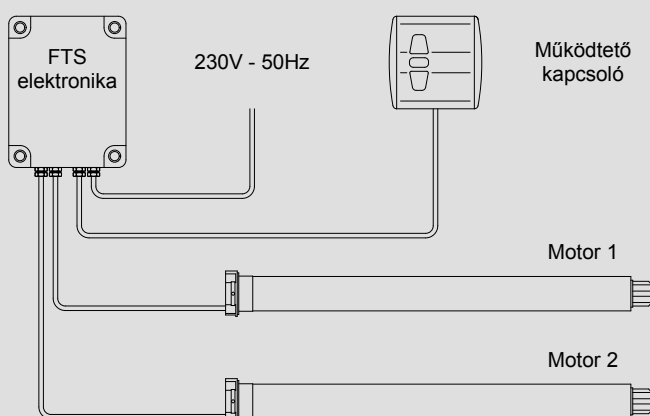

MÉRETKORLÁTOK	Szélesség		Magasság		Felület maximum
	min.	max.	min.	max.	
Motoros	0,75m	6,0 m	-	6,0m	25,0m ²
Kézi	-	-	-	-	-