




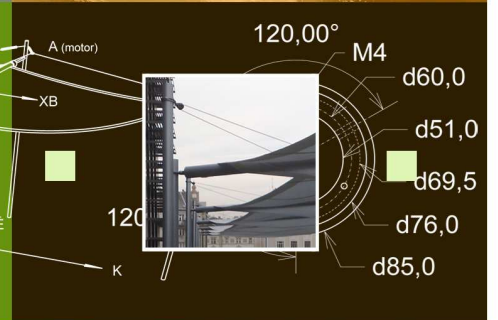

NAPVITORLA

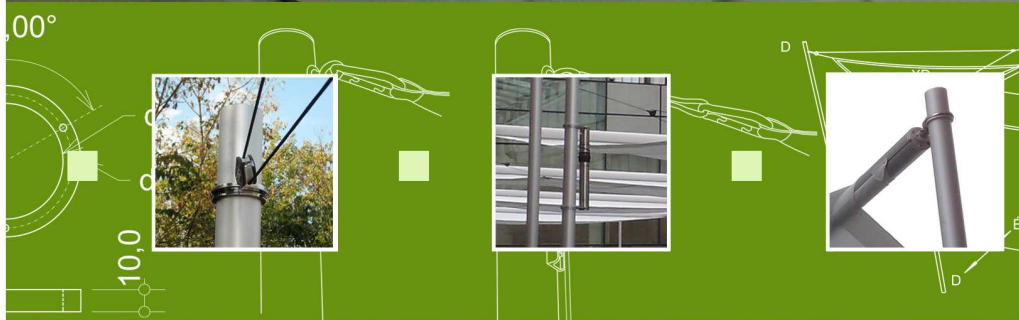

2010

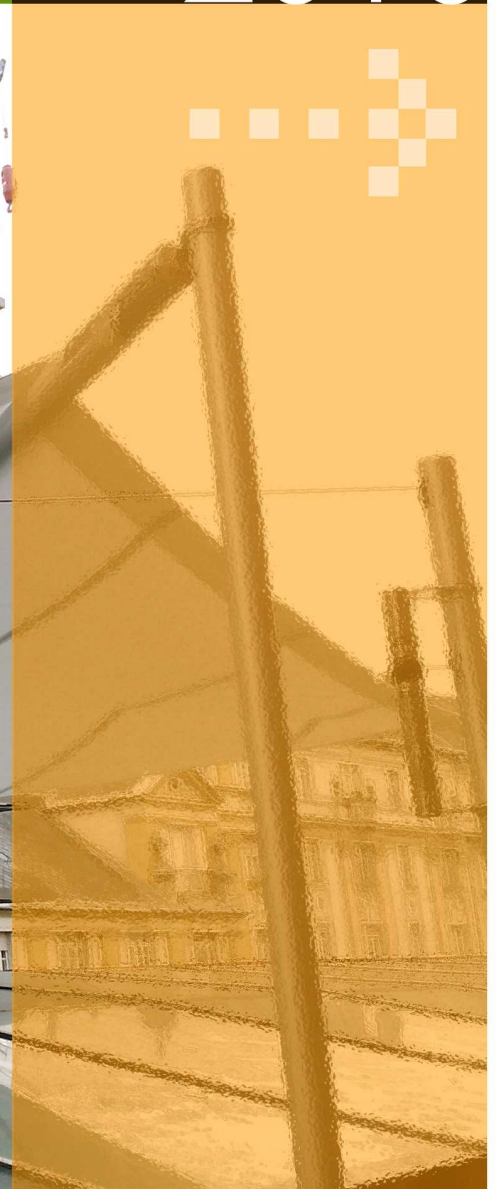

SYBA Napvédelem Kft.
 2120 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.
www.syba.hu

SYBA SOL NAPVITORLA



BUDAPEST

SYBA SOL

A **SYBA SOL NAPVITORLA** árnyékoló, mint a neve is utal rá, egy vitorla jellegű árnyékoló szerkezet, mely megjelenésében és kialakításában is **egyedi, exkluzív**, valamint **látványos**. Nem mellékesen kielégít napvédelmi, árnyékoló funkciót is. Ezáltal közkedvelt az igényes, magas műszaki színvonalon kivitelezett épületeken.

A **SOL NAPVITORLA** egy ellenhúzott árnyékoló, amely nagy felületek árnyékolására lett kifejlesztve. Akármilyen helyzetben működőképes, a rugós ellenfeszítés miatt a ponyva alkalmazkodik a szellőkésekhez. Változatos vitorlaformákkal a legbonyolultabb felületek is árnyékolhatók. A maximális fesztáv 10,0 m feletti, a maximális vitorlafelület közel 60m². Rögzíthető fix épületelemekhez vagy saját oszlopos tartószerkezethez.






Kiválóan alkalmas nagy felületek, mint télikertek, teraszok, medencék árnyékolására. Ugyanúgy alkalmazható közösségi-, kereskedelmi-, iroda- és szolgáltató épületek esetén is, mint családi házak, lakoparkok, magánjellegű épületek esetén.

SZERKEZET

■ **Oszlopok** – 100mm átmérőjű eloxált felületű alumínium csőből készülnek. Az oszlopokhoz a ponyvacső, csőmotor és kötélfordító elemek rozsdamentes csőbilincsekkel kapcsolódnak. Az oszlopok rugalmasságuk segítségével kitérnek a hirtelen fellépő szellőkések elől.

■ **Ponyvacső** – 130mm átmérőjű, eloxált felületű, nütös, alumínium csövet használunk. A csövekbe a ponyvafelületeknek megfelelő erősségű rugó kerül, mely csökkenti az ébredő feszültségeket, erőket. A rugó a ponyvák feszítésén túl a hirtelen fellépő szellőkések csillapításáról is gondoskodik, a tartószerkezetre ható erőket redukálja.

■ **Ponyva** – Az árnyékolókat acryl alapú vízálló szövettel, vagy üvegszál erősítésű PVC naphálóval szereljük, választott színben. A ponyvák válogatott minőségű anyagokból szövött, felületi impregnálással ellátott magasminőségű textilek. A vitorla megfelelő, gyűrődésmentes feltekeréséhez az oldalak megfelelő 1:1,3-nél kisebb aránya szükséges.



MÉRETKORLÁTOK:

Vitorla oldalhosszak:	8000 mm
Vitorla oldalarányok:	1:1,3
Ponyvacső hossz:	11500 mm
Kinyúlás:	7000 mm
Oszlopok:	5500 mm
Felület:	60 m ²



BUDAPEST

SYBA SOL



BUDAPEST

SYBA SOL