



STABILO LUXE ZSALUZIÁK

---

Stabilo Luxe 50-F zsaluzia - kül- és beltéri árnyékoló 50mm széles peremezetlen lamellákkal. A peremezetlen vagy sík lamellák enyhén ívelték és rendkívül rugalmasak.

Az árnyékolót beltérben megvezetés nélkül, vagy sodronnyal megvezetve készítjük. Kültérben minden esetben sodronnyos megvezetés készül. A sodronnyok általában a lamellák két végét pozícionálják, azonban szélesebb zsaluziaknál - 2,75m felett további sodronnyokat építünk be.


A sodronnyok a lamellákba stancolt ovális lyukasztáson keresztül vezetik meg azokat. Anyaguk rozsdamentes acél, UV stabil műanyag köpenybe burkolva. A műanyag köpeny biztosítja a lamellák könnyed és zajtalan mozgását is.

Általános műszaki leírás

- Lamellák - 50mm széles, enyhén ívelt rugalmas alumíniumból
- Alsósín - préselt alumínium
- Megvezetés - UV álló műanyag köpenybe burkolt rozsdamentes acélsodronny
- Feszítőkonzol - állítható kinyúlású, préselt alumínium konzolok, rugós kialakítással
- Felhúzószál - speciális szövési technikával készült, nagy szakítószilárdságú 6mm széles terylen szalag
- Forgatóház - teljesen zárt, porvédett, siklócsapágyas kialakítással
- Fejsín - horganyzott, hajlított acélprofil
- Tartókonzol - 'U' alakú hajlított, horganyzott acélkonzolok
- Védőtető - hajlított alumíniumlemez védőtető, tetszőleges színre színterezve
- Működtetés - motoros, kézi tekerőkaros, zsinóros hajtómű

Méretkorlátok (motoros/kézi)

	Minimum	Maximum
Szélesség [m]	0,58 / 0,42	4,40 / 4,40
Magasság [m]	0,40 / 0,40	3,50 / 3,50
Felület [m <sup>2</sup> ]		15,4 / 12,0

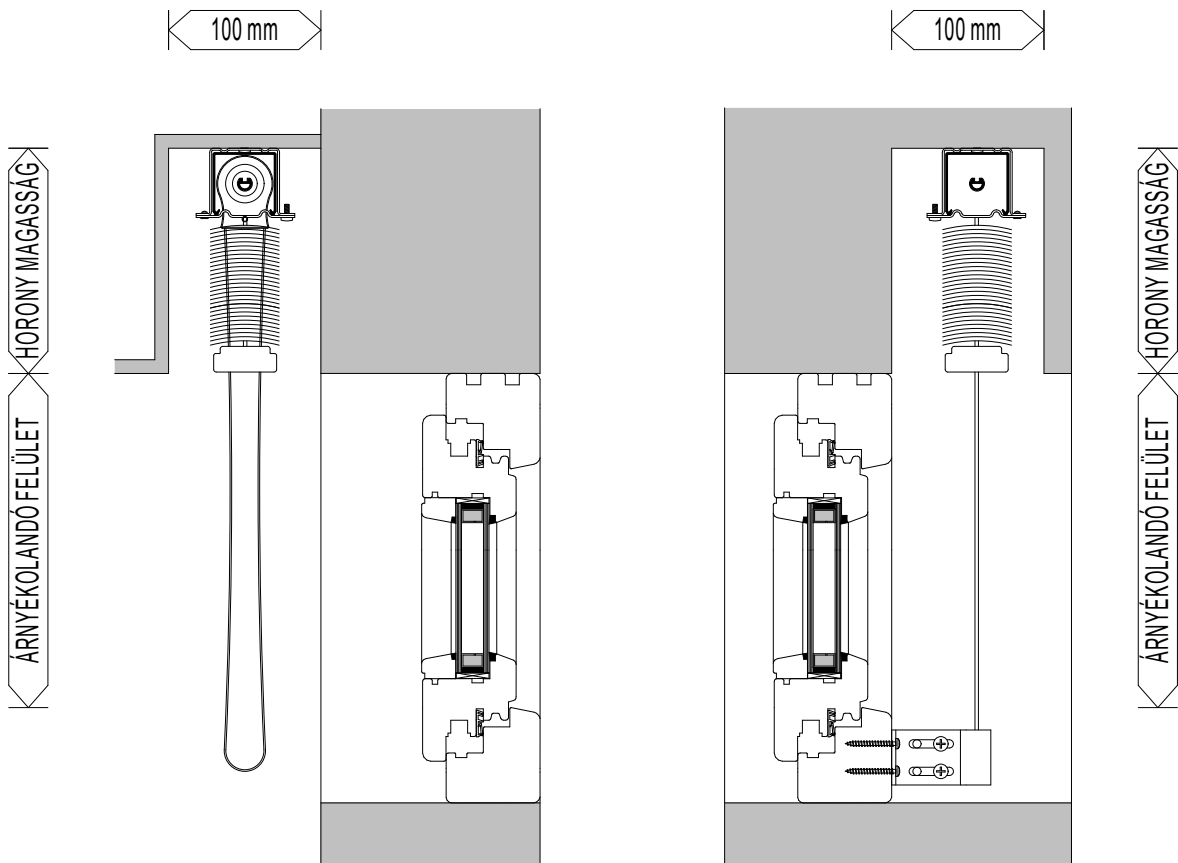

$HORONY\ MAGASSÁG[mm] \sim 115 + \text{ÁRNYÉKOLANDÓ FELÜLET}[mm] / 31$