





STABILO LUXE ZSALUZIÁK

Stabilo Luxe 100-F zsaluzia - kültéri árnyékoló 100mm széles peremezetlen lamellákkal, kis gyűjtési magassággal. A peremezetlen vagy sík lamellák enyhén íveltek és rendkívül rugalmasak.

A lamellák megvezetése sodronnyal történik, amelyek általában a lamellák két végét pozicionálják. Szélesebb zsaluziáknál - 2,75m felett további sodronyokat építünk be.

A sodronyok a lamellákba stancolt ovális lyukasztáson keresztül vezeti meg azokat. Anyaguk rozsdamentes acél, UV stabil műanyag köpenybe burkolva. A műanyag köpeny biztosítja a lamellák könnyed és zajtalan mozgását is.

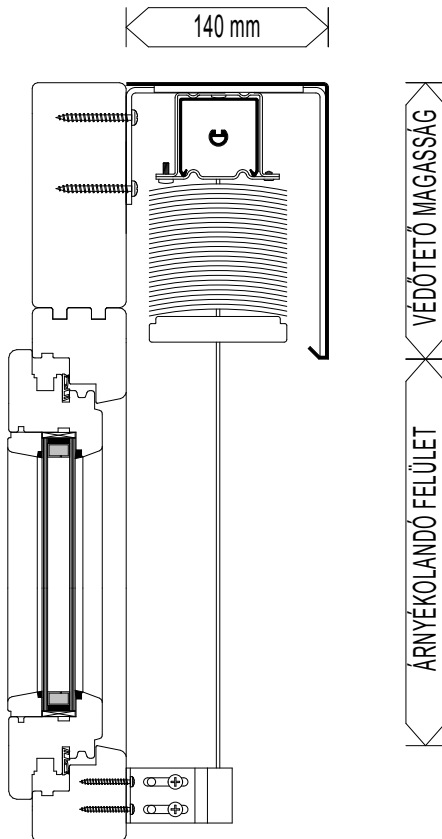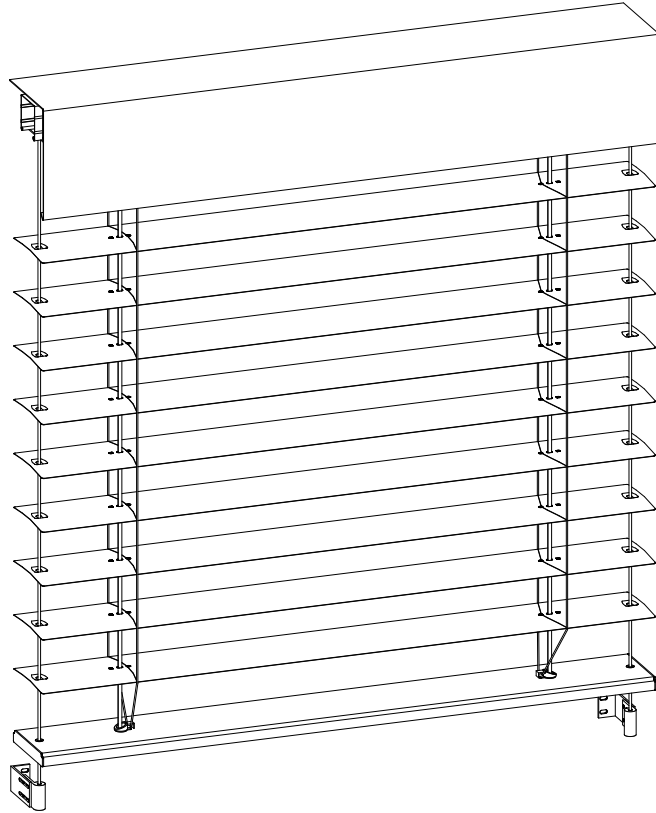

Általános műszaki leírás

Lamellák - 100mm széles, enyhén ívelt rugalmas alumíniumból
 Alsósín - préselt alumínium
 Megvezetés - UV álló műanyag köpenybe burkolt rozsdamentes acélsodrony
 Feszítőkonzol - állítható kinyúlású, préselt alumínium konzolok, rugós kialakítással
 Felhúzószál - speciális szövési technikával készült, nagy szakítószilárdságú 6mm széles terylen szalag
 Forgatóház - teljesen zárt, porvédett, siklócsapágyas kialakítással
 Fejsín - horganyzott, hajlított acélprofil
 Tartókonzol - 'U' alakú hajlított, horganyzott acélkonzolok
 Védőtető - hajlított alumíniumlemez védőtető, tetszőleges színre színterézve
 Működtetés - motoros vagy kézi tekerőkaros

Méretkorlátok (motoros/kézi)

	Minimum	Maximum
Szélesség [m]	0,58 / 0,42	4,40 / 4,40
Magasság [m]	0,40 / 0,40	4,50 / 4,50
Felület [m ²]		25,0 / 12,0

$$\text{VÉDŐTETŐ MAGASSÁG[mm]} = 115 + \text{ÁRNYÉKOLANDÓ FELÜLET[mm]} / 49$$